



ADJUSTABLE POP-UP TOASTER

TA-2S

アジャスタブル ポップアップ トースター

Brunopasso

このたびは、アジャスタブル ポップアップトースター TA-2S をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は保証書とともに、大切に保管してください。

ご注意

本機は日本国内専用です。交流100V以外のコンセントには接続しないでください。
本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お取扱いや、お手入れに関するご不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のカスタマーサポートセンターにご相談ください。

デバイススタイル カスタマー サポートセンター

電話 048-664-3477

e-mail: customer.support@devicestyle.co.jp

《修理品の送付先》

デバイススタイル カスタマー サポートセンター

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目677

修理品のお問い合わせ電話:048-664-3477

営業時間:平日午前9時～午後6時
(土日、祝日及び長期休暇を除きます。)

はじめに(つづき)

主な特徴

おいしいトーストを焼くコツは強火の近火で短時間に仕上げると、表面がパリッと香ばしく、中はしっとりとおいしく焼けます。

パンの厚さに合わせてヒーターの位置を調節できます

パンの厚さが替わっても調節ノブでヒーターの位置を調節するため、常に同じ条件で焼けます。食パン8枚切りから4枚切りまで(14 mm~32 mmまで)対応しています。

5段階の焼き色調節機能で、お好みの焼き色が選べます

分かりやすい液晶表示

パンの厚さに合ったヒーター位置、焼き色、焼き上がり時間が正確に確認できます。

冷凍パンも^{デフロスト}”DEFROST”ボタンでおいしく焼けます

DEFROSTボタンを押して、スタートするだけで冷凍パンも解凍しておいしく焼き上げます。

スライド式パンくずトレイで、お手入れ簡単

安全のための機能採用


安全のため、電源の入っていない状態では、レバーがロックされないように、またヒーター位置の調節ができないようになっています。

また、間違っレバーを下げた場合などの危険を避けるため、レバーをさげて約10秒たっても次の操作をしないとレバーが戻るようになっています。

本体の底にコードを巻き付けて収納可能

本体の底にコードを巻き付けられるようになっていますので、邪魔にならずにすっきりと収納できます。

底面

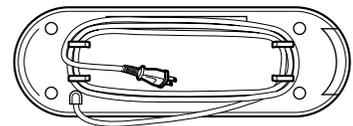

もくじ

はじめに	2	器具のお手入れ	9
主な特徴	3	故障かな?と思ったら	10
もくじ	3	主な仕様	10
安全上のご注意(必ずお読みください)	4	保証とアフターサービス	11
各部の名前	6	保証書	11
操作のしかた	7		
冷凍パンをトーストするには	7		

安全上のご注意(必ずお読みください)

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。

製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

表示の意味



警告

この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⊘記号は、禁止の行為であることをあらわします。

図の中や下に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



警告



改造禁止

修理改造をしない。

発火や、異常動作をして、破損や、けがの原因となることがあります。



禁止

電源コードを無理に曲げたり加熱したり、ステーブルで止めたり、重いものを乗せたり、そのほか無理のかかることをしない。

ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

幼児の手の届くところに設置しない。

やけど、けがや感電のおそれがあります。



禁止

可燃物の近くで使わない。

カーテンなどの燃えやすいものの近くで使用すると火災の原因となります。



守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。

差込が不完全だと、感電や、ショート、発火の原因となります。



禁止

濡れた手でプラグを抜き差ししない。

感電のおそれがあります。



禁止

交流100V以外のコンセントに接続しない。

他の電源に接続すると故障や、発火の原因となります。



守る

落下した機器はそのまま使わないで、点検を依頼する。

そのまま使用すると発火や感電の原因となります。



禁止

定格15A以上のコンセントから単独で使用する。

容量が不足すると、加熱して、発火の原因となります。



プラグを抜く

煙が出たり、異常なおいがしたり、異音が出るような場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、修理をご依頼ください。



禁止

電源コード、コンセント部を水につけたり、水をかけたりしない。

ショートや、感電、故障の原因となります。


注意


プラグを
抜く

使わないときはプラグをコンセントから抜く。
けがや、劣化による感電、漏電による火
災などの原因となります。



守る

使用中はトースターから離れない。
事故を未然に防ぎます。



守る

電源プラグを抜くときはコードを引っ張ら
ずプラグを持って抜く。

断線や、感電、ショート、発火の原因とな
ります。



禁止

不安定な場所に置かない。
やけど、けがや感電のおそれがあります。



プラグを
抜く

お手入れは必ずプラグを抜いて、十分に
冷えてから行う。

やけどや、感電の原因となります。



禁止

指定の大きさ以外のパンや変形したパン
は焼かない。

パンが焦げて発火することがあります。



禁止

使用中、または使用直後は金属部など高
温になる場所をさわらない。

やけどの原因となります。



禁止

バターや、ジャムなどを塗ったパンは焼か
ない。

パンが焦げて発火することがあります。



禁止

本体を水や洗剤などに浸さない。
故障の原因となります。




守る

使用後は必ずお手入れをする。

パンくずなどが発火することがあります。

各部の名前

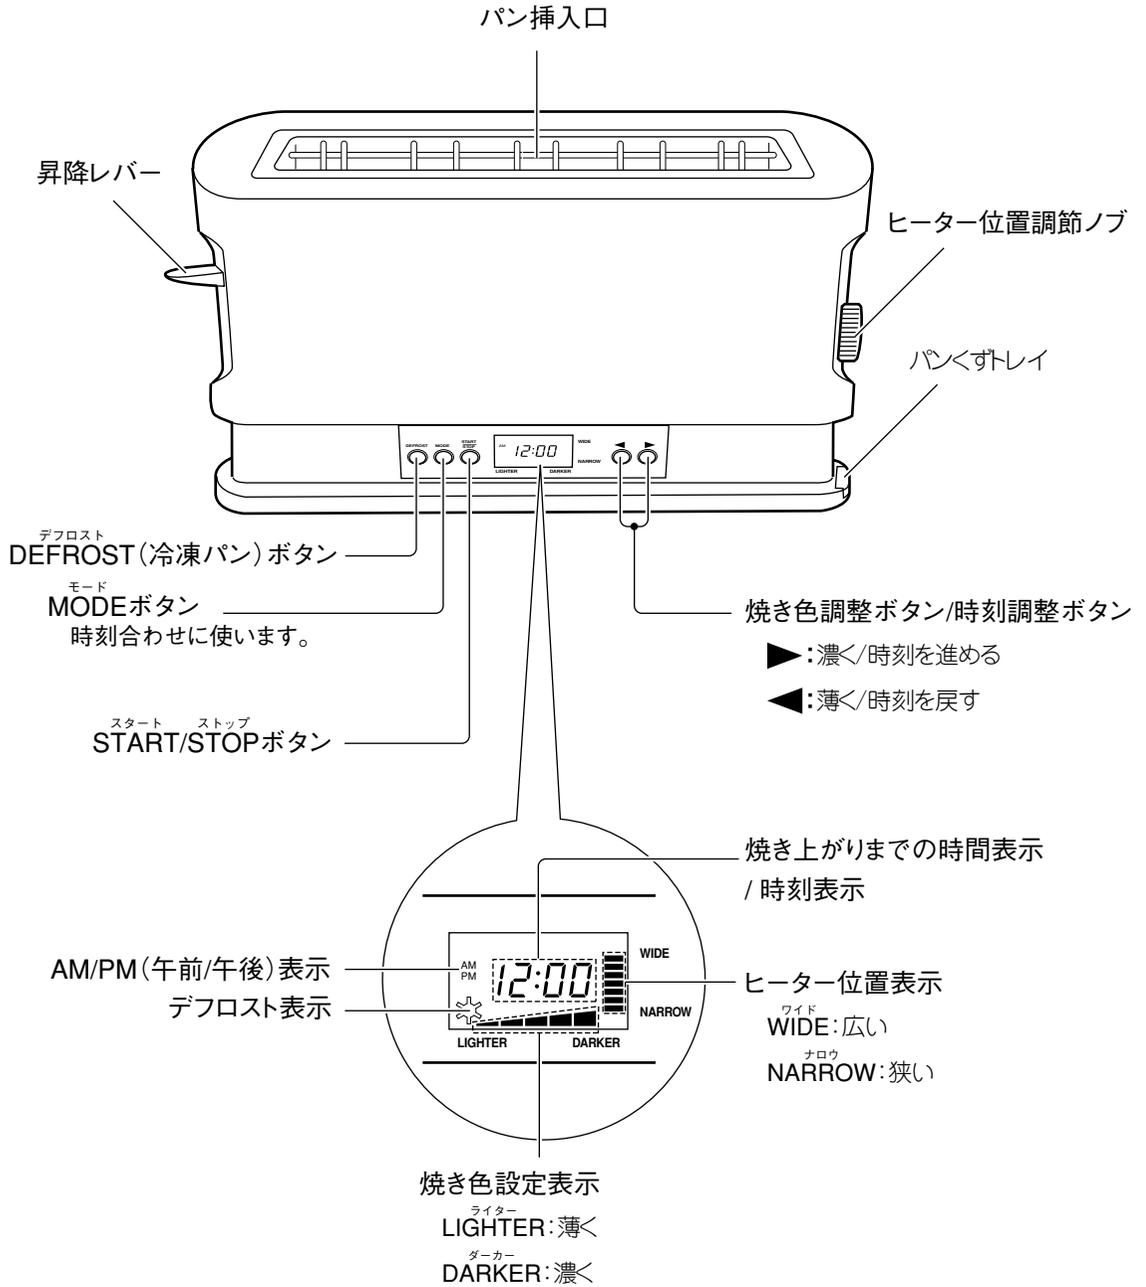

操作のしかた

重要 ご使用になる前に



初めてご使用になるときは、パンを入れずに焼き色を「5段階」(DARKER)にして、2~3回空焼きをしてください。空焼きをすることによって内部の油分などが焼き払われます。また、長い間ご使用にならなかった場合も空焼きすることをお奨めします。(手順4参照)

重要




電源プラグは壁のコンセントに直接差し込んでください。たこ足配線や、延長コードを使用すると所定の性能が発揮できません。



よりおいしく召し上がるために。

食パンのサイズは一律ではありません。大きめの食パンや、イギリスパン(山型パン)など、上部がはみ出すような場合は横にして、1枚焼くことをお奨めします。







重要



ヒーター位置調節ノブを回しすぎないようにしてください。パンが炭化したり、故障の原因となります。



焼き色は5段階に調整できます。電源プラグを差し込んだ始めは3目盛にセットされています。

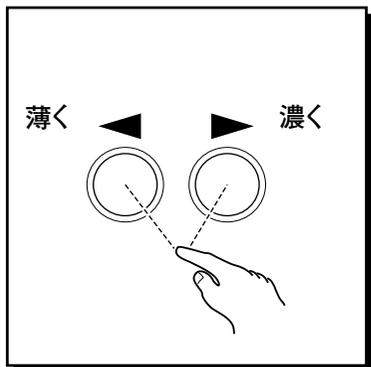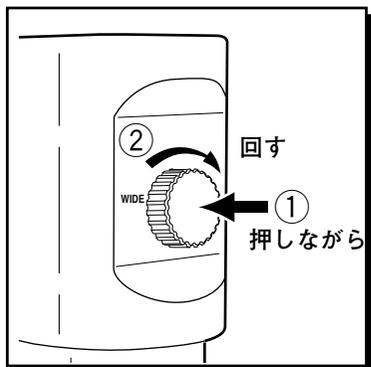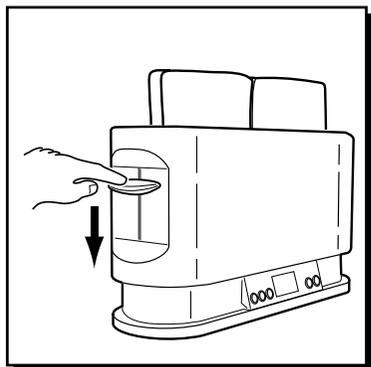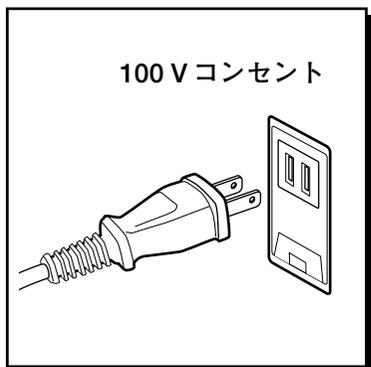

1. 電源プラグを壁のコンセントに差し込む。
電源が入ると表示部が青く点灯します。

重要 安全のため、電源の入っていない状態では、昇降レバーがロックされないようになっています。


2. パンを入れ、昇降レバーをしっかり押し下げる。

昇降レバーがしっかりロックされるまで押し下げてください。

重要 ・昇降レバーが下がっていないとヒーター位置調節ができないようになっています。
・昇降レバーを下げてから、数秒間、次の操作をしないとレバーが戻ります。

3. ヒーター位置調節ノブを押しながら時計方向に回して、パンの厚さに合わせます。

- ① ツマミを押しながら
- ② 時計方向に回す。



ヒーター位置表示

中のワイヤーが軽くパンに触れる程度に調整します。


(6枚切で表示3目盛が目安です。)

4. お好みの焼き色に設定する。

標準の焼き色は3目盛です。

お好みに合わせて1~5目盛から選べます。



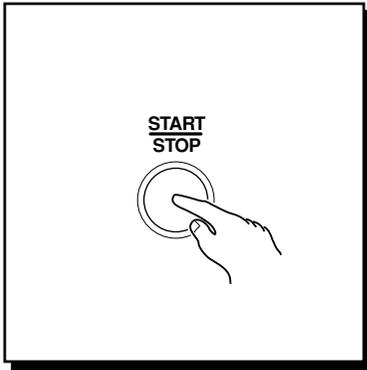

5. ^{スタート} ^{ストップ} START/STOPボタンを押して、焼き始める。

冷凍パンを焼くときは、先に^{デフロスト} DEFROSTボタンを押したあとSTART/STOPボタンを押します。(下の「冷凍パンをトーストするには」を参照してください。)

焼き上がりまでの残り時間
(分:秒表示)

4:00



焼くのを途中でやめる場合はもう一度START/STOPボタンを押します。



もう少し焦げ目を付けたいときは昇降レバーを再セットし、焼き色を調整して、START/STOPボタンを押します。

6. 表示が"0:00"になると焼き上がりです。 焼き上がると自動的にヒーターがオフになり、パンが上がります。



スイッチが切れてもしばらくは金属部分にさわらないでください。
やけどの恐れがあります。


ご注意



使用後は必ず電源プラグを抜いてください。
電源コードは指定の位置以外には巻き付けしないでください。(3ページ参照)

ご注意

冷凍パンをトーストするには

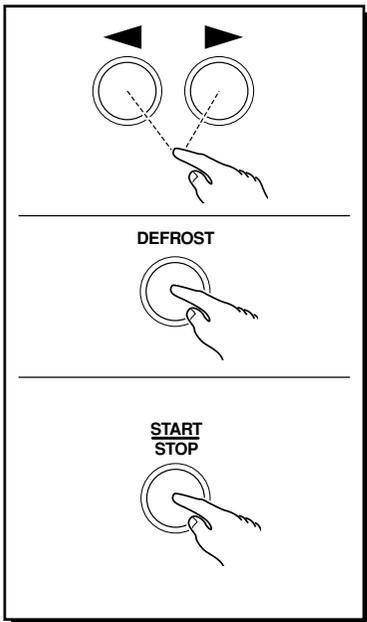

1. 通常の操作の手順「1」～「4」(7ページ)を行い、焼き色を調節をする。

パンは1枚だけ入れて、横にして焼いてください。

2. ^{デフロスト} DEFROSTボタンを押す。

3. START/STOPボタンを押して、焼き始める。

冷凍状態や、パンの種類によって焼き上がりがかかります。始めは「焼き色」3段階にセットして、試し焼きすることをお奨めします。



冷凍パンをよりおいしく召し上がるためには。

冷凍パンは自然解凍して、通常の操作で焼くと解凍時間はかかりますが、よりおいしく焼けます。

調節できるパンの厚さについて

次の厚さのパンを焼くことができます。


約14 mm(8枚切り)～約32 mm(4枚切り)

器具のお手入れ

重要 シンナーや、アルコールなどの薬品を使用しないでください。



本体の清掃




本体の清掃をする前に、電源をオフにし、電源プラグを抜いて、十分に熱を冷ましてください。
清掃をするときは、乾いた柔らかい布か、水で湿らせた布で、ていねいに拭いてください。



本体を水や、他の液体に浸したりしないでください。

ご注意

パンくずの除去



パンくずトレイを引き出して、布でパンくずをふき取ってください。
清掃後、パンくずトレイは確実に元に戻しておきます。



使用後は必ずパンくずの除去を行ってください。
残っていると、トースター使用時に発火する恐れがあります。

ご注意

時計表示の合わせかた

本機は時計機能を備えています。

- ・時計を合わせていない場合でもトースター機能に支障はありません。
- ・電源プラグを抜き差しすると時計表示は「AM 12:00」に戻ります。
- ・時計を合わせるときは次の手順で調節してください。


- 1.** 電源プラグをコンセントに差し、MODEボタン^{モード}を押し続ける。(時間表示全体が点滅します)



- 2.** もう一度MODEボタンを押す。(“時”の桁が点滅します)




- 3.** ◀または▶ ボタンを押し、時間を設定する。



- 4.** MODEボタンを押す。(“分”の桁が点滅します)



- 5.** ◀または▶ ボタンを押し、分を設定する。



- 6.** 時間セット終了後START/STOPボタンを押す。



設定時刻が表示されます。

故障かな?と思ったら

次のような場合は、修理を依頼する前にもう一度お調べください。

症状が改善しない場合は**デバイススタイル カスタマー サポートセンター**に直接ご連絡ください。

電話 **048-664-3477**

症状	原因
電源が入らない。	● 電源プラグがコンセントにキチッと差し込まれていない。
ヒーター位置調節ノブが操作できない。	● 電源プラグがコンセントにキチッと差し込まれていない。 ● 昇降レバーが下がっていない。(7ページ参照) ● 押しながら回していない。(ノブは押しながら回してください。)(7ページ参照)
パンが焼き上がったのに出てこない。	● パンが変形していたり、大きすぎたり、または厚すぎる。
パンの焼き色が悪い。	● 焼き色調整がお好みの位置にセットされていない。(7ページ参照) ● 冷凍パンをDEFROSTボタンを押さずに焼いている。(8ページ参照)
ヒーターの焼き跡がのこる	● パンを押さえるワイヤーの跡で、故障ではありません。

主な仕様

品名	アジャスタブル ポップアップトースター
本体寸法	400×130×215 (mm)
本体重量	2.5 kg
定格電圧/周波数	100V 50/60 Hz
消費電力	800 W
電源コード長	1.5 m

本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。

長年ご愛用のポップ アップトースターの点検を!



愛情点検

このような症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

使用中止



故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または弊社カスタマーサポートセンターまで点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書について

- 保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

- 保証期間中は
保証の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ご連絡先は

デバイススタイル カスタマー サポートセンターにご連絡ください。

デバイススタイル カスタマー サポートセンター

電話 048-664-3477

e-mail:customer.support@devicestyle.co.jp

修理品の送付先

デバイススタイル カスタマー サポートセンター

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目677

修理品のお問い合わせ電話:048-664-3477

営業時間:平日午前9時～午後6時(土日、祝日及び長期休暇を除きます。)

交換部品について

下記の交換部品を用意しております。お求めは上記 **デバイススタイル カスタマー サポートセンター** に直接ご連絡ください。

部品名	部品番号
パンくずトレイ	TA2-CT

株式会社
デバイススタイル ホールディングス
〒107-0062 東京都港区南青山 5-9-6

S-JET マーク認証済み



サービス受付・修理品の送付先
デバイススタイル
カスタマー サポートセンター
電話：048-664-3477
〒331-0812
埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目677

部品番号：TA2-IB2